



Filtro Bajo Tarja de 3 Etapas con luz UV INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN

- La manguera que alimenta al equipo se conecta a la toma del agua fría que está debajo de la tarja (figura 3).

Es necesario colocar una válvula de paso en este punto para regular el flujo a un máximo de 1.5 litros por minuto, y para facilitar el cambio de cartuchos y repuestos del germicida de UV.

- La manguera de descarga se conecta a la llave cuello de ganso, a su vez, se instala sobre la tarja (figura 1,2 y 3).

MANTENIMIENTO

- Se deber dar mantenimiento a este equipo cuando ha tratado 3,000 litros de agua de la red municipal o cuando ha pasado un máximo de un año desde su instalación o su último mantenimiento. Se recomienda cada seis meses (con base en el consumo promedio de una familia).

El mantenimiento consiste en la limpieza y sanitización del equipo (el interior de los portacartuchos se debe cepillar con agua, enjuagar y sanitizar con una solución de 2 ml de hipoclorito de sodio por litro de agua).

Cambio del cartucho sedimentador y del cartucho de carbón activado bacteriostático. Cambio del bulbo de UV y del tubo de cuarzo que lo protege (esto se requiere una vez por año, independientemente del volumen de agua que ha tratado el equipo).

Perforar con un taladro a un costado de la llave mezcladora usar broca de 3/8"

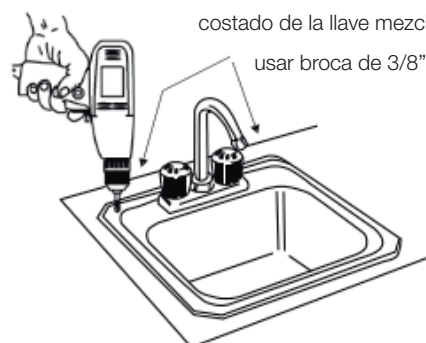


figura 1

Instalación de la llave cuello de ganso

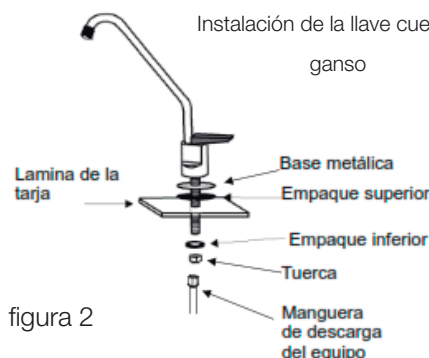


figura 2

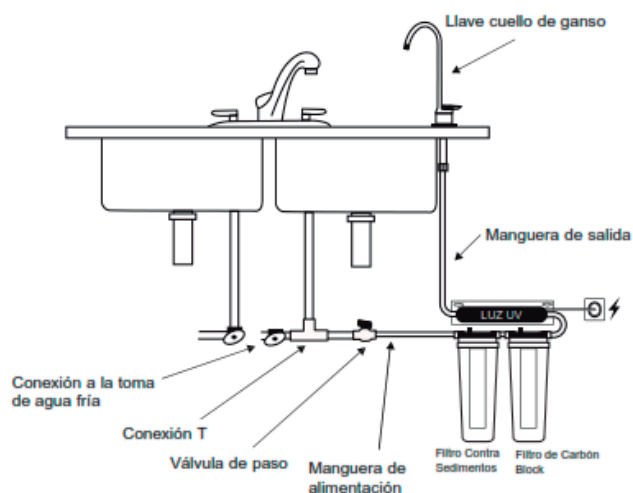


figura 3