

# REQUERIMIENTOS PARA INSTALAR UN SISTEMA DE CAPTACIÓN




1.1

Si existe un techo de losa sin bajantes, en este caso se coloca una hilada de tabique en el perímetro donde más adelante se colocarán los disparos.



1.2

En el caso de un techo inclinado se debe instalar una canaleta para la conducción de agua hacia una bajante única.

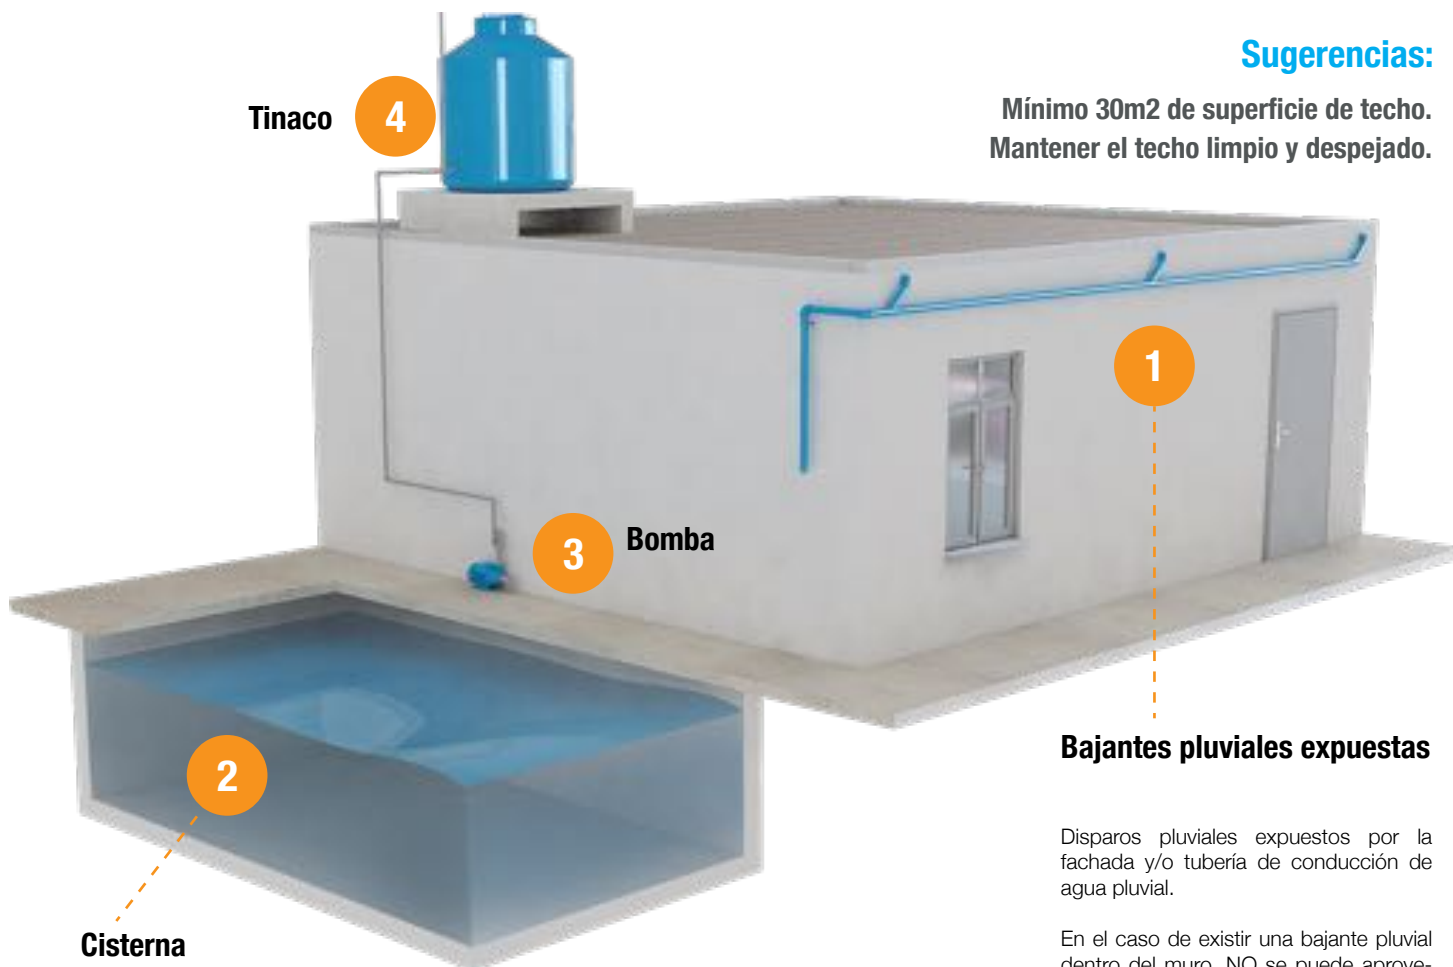

Tinaco

4

3

Bomba

2

Cisterna

1

**Bajantes pluviales expuestas**

Disparos pluviales expuestos por la fachada y/o tubería de conducción de agua pluvial.

En el caso de existir una bajante pluvial dentro del muro, NO se puede aprovechar.

**Sugerencias:**

Mínimo 30m<sup>2</sup> de superficie de techo.  
Mantener el techo limpio y despejado.

La vivienda debe contar con cisterna.

En caso de NO contar con cisterna de almacenamiento preexistente se deberá considerar la instalación de un tanque de almacenamiento mínimo de 5,000 lts.