

# FILTRO DE HOJAS MODELO IU / FICHA TÉCNICA




## INSTALACIÓN

Se recomienda colocar después del separador de primeras lluvias y antes de la cisterna. **[Diagrama 1]**

En caso de que exista una cantidad considerable de hojas, se recomienda instalar el filtro en el tubo bajante en el punto más cercano al techo de captación. **[Diagrama 2]**

## MANTENIMIENTO

- Para una limpieza rápida, puede retirar los residuos retenidos con la mano.
- Para una limpieza profunda, es necesario retirar el filtro de canasta y lavarlo con agua corriente antes de colocarlo nuevamente en su posición.
- No use cloro ni otras sustancias para limpieza.
- Puede ayudarse de un cepillo o fibra suave que dedique exclusivamente a esta labor.

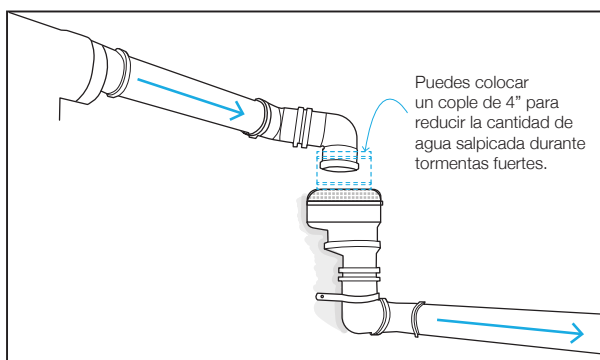


## DESCRIPCIÓN

Componente diseñado para retirar sólidos mayores a 1 mm, como hojas, ramas y piedras. Está fabricado con una base de polipropileno o PVC y una malla de acero inoxidable de larga duración.

## ESPECIFICACIONES


Seleccionar el tamaño del filtro de acuerdo a la siguiente tabla:

Diámetro superior del filtro de hojas	Área máxima de captación recomendable m <sup>2</sup>
10"	700
8"	300
6"	100

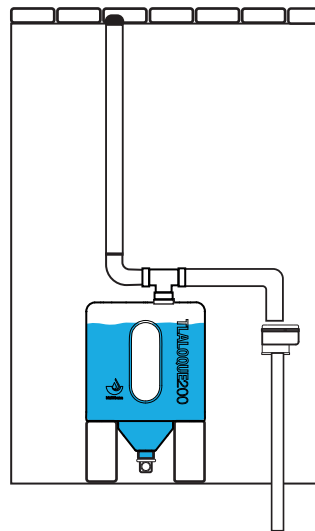

**Diagrama 1**

Filtro de hojas después del Tlaloc.

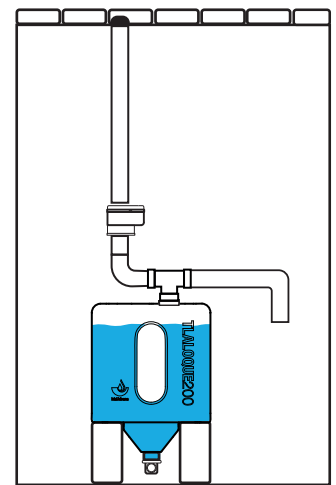

**Diagrama 2**

Filtro de hojas antes de Tlaloc en caso de exceso de contaminación en el techo.