




## FICHA COMPLEMENTOS DEL SISTEMA CONEXIÓN FILTRO DE HOJAS TIPO YE

### DESCRIPCIÓN

El caso cuando el espacio para colocar el Tlaloque en es un interior o necesitas un sistema de conexión completamente seco.

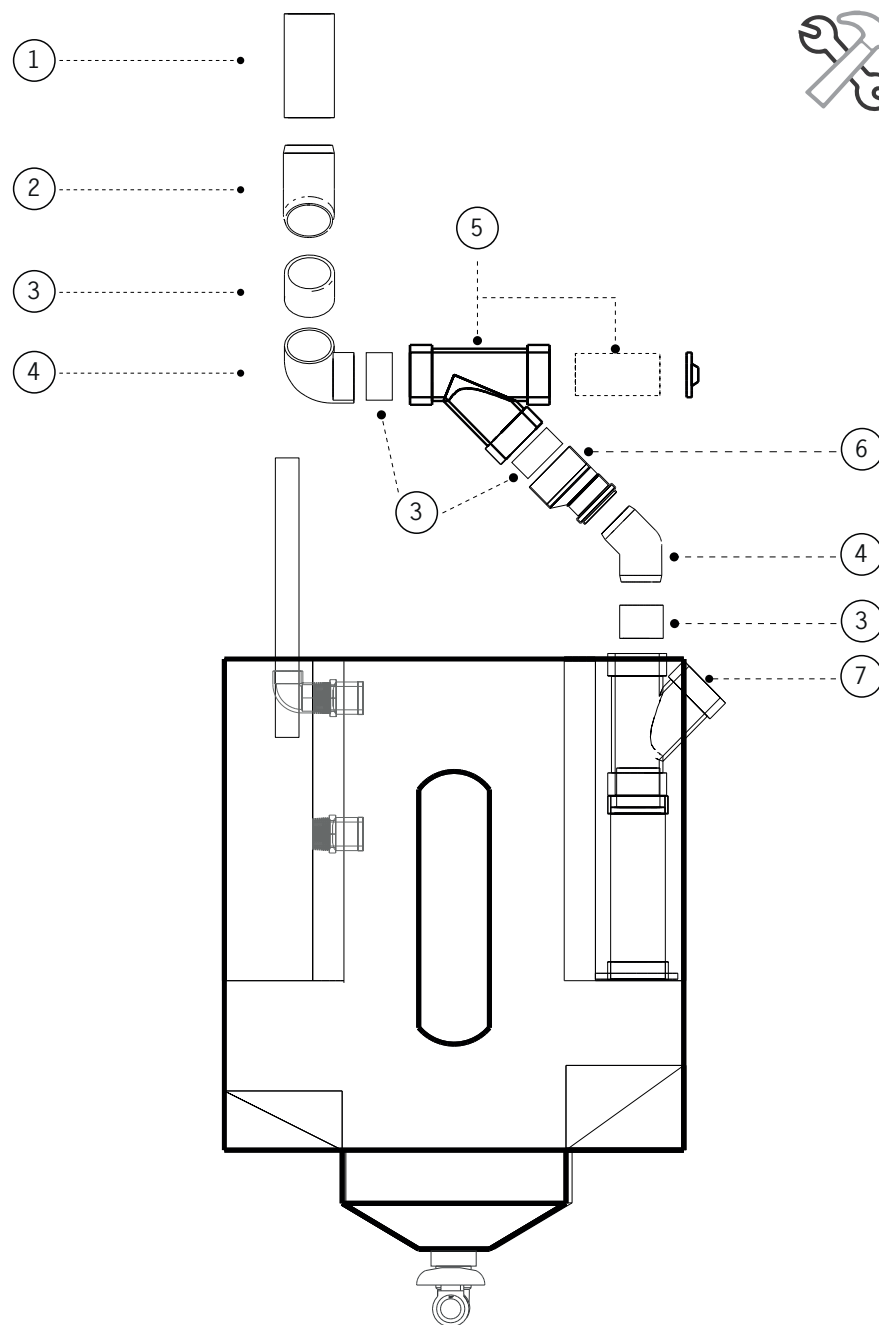

### HERRAMIENTAS Y MATERIAL

- Segueta

### INSTALACIÓN

El filtro de hojas YE se coloca en posición horizontal para recibir de un lado la entrada de la bajante del techo.

La tapa debe quedar libre para poder abrirla y sacar la malla interior.

En la salida hacia el Tlaloque se conecta con las piezas que incluye el Tlaloque. Es opcional conectar la reducción a 3".

- ① Bajante de techo
- ② Codo 45°
- ③ Niple
- ④ Codo 90°
- ⑤ Filtro de hojas tipo YEE con malla de acero inox. y tapa
- ⑥ Reducción a 3"
- ⑦ Salida a cisterna